


REVOLUTION PI

RevPi Con CAN

Артикул: 100286

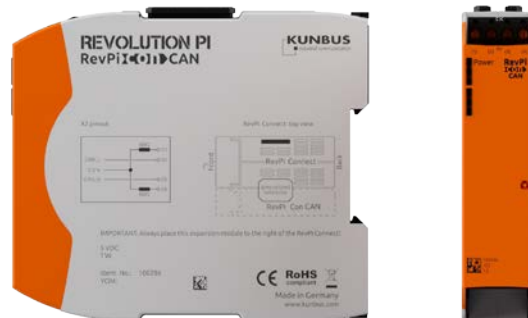

Спецификация

Размер корпуса (ВxШxГ)	96 x 22.5 x 110.5 мм
Тип корпуса (монтаж)	Крепление на DIN рейку
Материал корпуса	Поликарбонат
Вес	~ 115 г
Степень защиты	IP20
Питание	Через шину ConBridge
Рабочая температура	0°C ~ +60°C
Температура хранения	-40°C ~ +70°C
Влажность (40°C)	до 93 % (без конденсата)
Клеммники	4-контактный терминальный блок винтового типа
Оптические индикаторы	1 светодиодный индикатор состояния (зеленый)
Контроллер CAN	Holt HI-3110
Скорость передачи данных	До 1 Мбти/с
Версия CAN	CAN 2.0B
Программный интерфейс	Доступ через SocketCAN операционной системы Linux
Согласующий резистор	Отключаемый встроенный согласующий резистор
Совместимость подключения	Подключается только через ConBridge RevPi Connect
Соответствие CE	Да
Соответствие RoHS	Да
Тесты ESD	Прошло контроль (согласно EN 61000-4-2)